

NiceWay Radiogestuurd bedieningssysteem

Om vanuit elk punt in huis het Nice-gamma automatiseringen voor zonwering, rolluiken, poorten en garagdeuren aan te sturen.

Modulair

Het systeem NiceWay is gebaseerd op een serie zendermodules die op vijf verschillende soorten steunen kunnen worden aangebracht; zo ontstaat een zeer gearticuleerd systeem voor maatwerk. De modules, leverbaar voor 1 tot 80 groepen of 240 kanalen, zijn zeer klein van afmeting en zeer handig in het gebruik.

Flexibel

Door te kiezen uit verschillende wand- en tafelhouders is het mogelijk elke automatisering in het huis en de tuin aan te sturen, in perfecte syntonie met de Nice-systemen Ergo, Plano, FloR en VeryVR, (en Flo en Smilo met WM240C en WM080G) op 433,92MHz, waarmee NiceWay volledig compatibel is.

Aanpasbaar


De rubber bedieningstoetsen vormen een integrerend geheel met de behuizing van de bedieningsmodules, zodat de elektronica tegen vuil en vocht beschermd wordt. U kunt NiceWay overal in uw huis gebruiken, van in de garage tot de woonkamer, de keuken of de badkamer.

Professioneel

Om het systeem zo professioneel en praktisch mogelijk te gebruiken kan het met de handige palmtops van Nice geprogrammeerd worden.

Nice Design

Geraffineerde schokbestendige materialen, uiterste verzorgde afwerking, strak design: Het design Nice, alom in de wereld erkend en bekroond staat borg voor levensduur, comfort en doelmatigheid. Dankzij de vele verschillende kleurstellingen en afwerkingen is het mogelijk telkens weer de meest discrete of persoonlijke oplossing te kiezen.

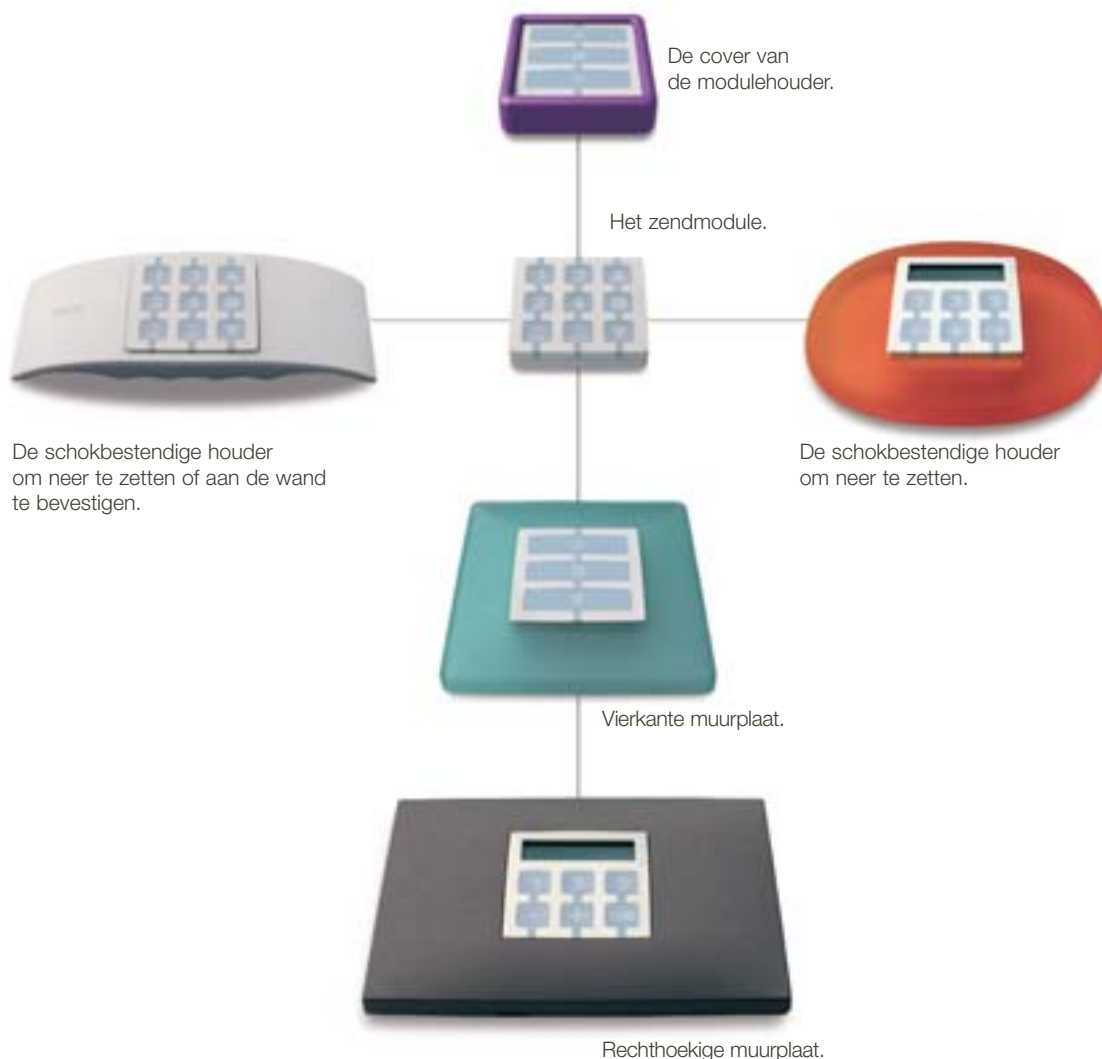

NiceWay Zendmodules

NiceWay Zendmodules

voor het aansturen van maximaal 80 groepen motoren of 240 kanalen.

Het hart van het systeem NiceWay

Het systeem NiceWay is gebaseerd op een serie zendermodules die op vijf verschillende soorten steunen kunnen worden aangebracht; zo ontstaat een zeer gearticuleerd systeem voor maatwerk.

Hoogst modern en compatibel

Frequentie 433,92MHz, met 52bits codering Rolling Code (met meer dan 4,5 biljoen combinaties); zelfimprinting; Compatibel met de Nice-systemen Ergo, Plano, FloR en VeryVR, (Flo en Smilo alleen met WM240C en WM080G) op 433,92MHz. Bereik: 200m in het vrije veld, 35m binnenshuis
Grote autonomie (lithiumbatterij van 3V)


Alle oplossingen van NiceWay

Het 240-kanaals module met display voor het aansturen van maar liefst 80 groepen en 70 meervoudige groepen is ideaal voor het aansturen van complexe systemen. Alle zonwering, rolluiken, poorten, irrigatie- en verlichtingsinstallaties van kantoren, residences en hotels in slechts 14gr en 16cm²!

De modules met 1, 3, 6 of 9 kanalen voor het aansturen van afzonderlijke motoren, groepen of meervoudige groepen.





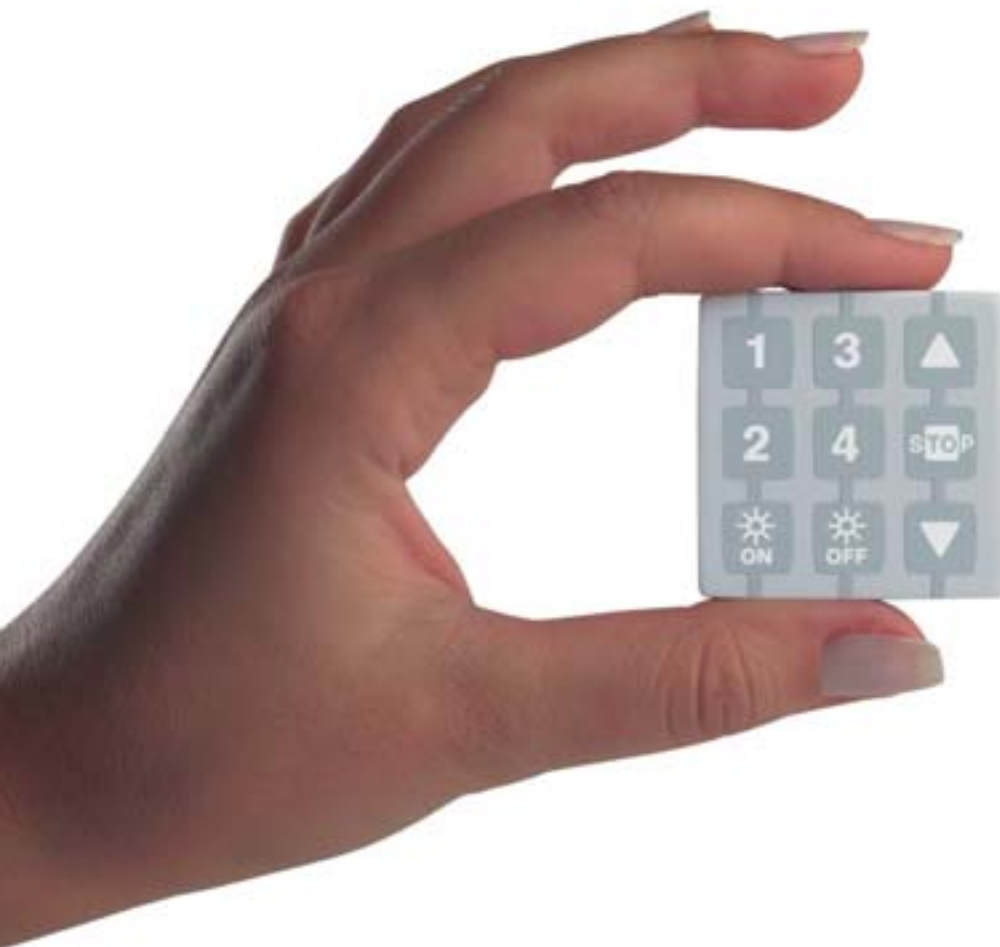

Elk leverbaar in verschillende uitvoeringen voor het gamma Nice Screen of Nice Gate, of mengvormen, ontworpen voor het aansturen van elk apart of in groepen:

- zonwering, rolluiken en rolpoorten;
- poorten, garagedeuren en industriële deuren en slagbomen
- Irrigatie- en verlichtingsinstallaties.



Technische gegevens NiceWay

Stroomvoorziening (Vdc)	: 3V met 1 lithiumbatterij CR2032
Levensduur batterij	: > 2 jaar bij 10 overseiningen per dag
Frequentie	: 433,92MHz ± 100KHz
Uitgestraal vermogen	: geschat op circa 1mW
Beveiligingsklasse (IP)	: 40
Gemiddeld bereik	: 200m buitenshuis, 35m binnenshuis
Codering	: 52Bit rolling code
Bedrijfstemperatuur (°C Min.) Max)	: -20 ÷ +55
Afmetingen (mm)	: 41x41x10
Gewicht (gr)	: 14

MODULE	CODE	BESCHRIJVING	ST./VERPAKKING
	WM001C	1 automatisering stap-voor-stap Eénkanaals module, ideaal voor het aansturen van automatiseringen Stap-voor-Stap.	10
	WM003C	3 automatiseringen Driekanaals module, ideaal voor het aansturen van drie automatiseringen Stap-voor-Stap.	1
	WM001G	1 groep Nice Screen Module voor het aansturen van een automatisering en een groep zonwering en rolluiken met het oversturen van instructies Omhoog-Stop-Omlaag.	1
	WM003C1G	3 automatiseringen NiceGate + 1 groep NiceScreen Hybride module voor het aansturen van drie automatiseringen voor deuren en poorten met de instructie Stap-voor-Stap en een groep zonwering en rolluiken met het oversturen van instructies Omhoog-Stop-Omlaag.	1
	WM002G	2 groepen Nice Screen Module voor het aansturen van twee groepen zonwering en rolluiken met het oversturen van instructies Omhoog-Stop-Omlaag.	1
	WM009C	9 automatiseringen Negenkanaals module, ideaal voor het aansturen van automatiseringen Stap-voor-Stap.	1
	WM003G	3 groepen Nice Screen Module voor het aansturen van drie groepen zonwering en rolluiken met het oversturen van instructies Omhoog-Stop-Omlaag.	1
	WM006G	6 groepen Nice Screen Module voor het aansturen van zes groepen zonwering en rolluiken, apart of in meervoudige groep, met het oversturen van instructies Omhoog-Stop-Omlaag.	1
	WM004G	4 groepen NiceScreen + activering sensor Module voor het aansturen van vier groepen zonwering en rolluiken, apart of in meervoudige groep, met het oversturen van instructies Omhoog-Stop-Omlaag en van de instructie om de zonsensor te activeren.	1
	WM240C	240 automatiseringen NiceGate Module voor het aansturen van 240 automatiseringen.	1
	WM080G	80 groepen NiceScreen Module voor het aansturen van 80 groepen zonwering en rolluiken met het oversturen van instructies Omhoog-Stop-Omlaag en de instructie om de zonsensor te activeren.	1

Stone houders om mee te nemen en neer te zetten

NiceWay - Stone Houders om mee te nemen en neer te zetten

Mooi en praktisch

Met Stone wordt radiobesturing nog functioneler en aantrekkelijker. Stone is gemaakt van schokbestendig rubber om het zendmodule perfect te beschermen en kan naar wens gedraaid worden voor een zo goed mogelijke ontvangst; is verkrijgbaar in neutrale of levendige kleuren om zo goed mogelijk te passen in jonge of elegante huizen.

Overall handig

Op de tafel in de woonkamer of op kantoor, op het werkblad in de keuken, in de badkamer of aan de rand van het zwembad, Stone vind je altijd gemakkelijk, bestand tegen de heftigste schokken en het vocht in de tuin.



WE De schokbestendige houder voor op tafel.

CODE	KLEUR	ST./VERPAKKING
WEW	Wit	10
WET	Transparant Neutraal	10
WEO	Oranje	10



Wit



Transparant
Neutraal



Oranje



Opla Muurplaten

NiceWay - Opla Wandhouders

Discreet, elegant en functioneel

Uiterst plat, net zo plat als alleen de plaat; dankzij de zenders in de wandplaat Opla kunnen er discreet en elegant bedieningspunten toegevoegd worden zonder hak- of breekwerk.

De muurplaten Opla van NiceWay zijn verkrijgbaar in de uitvoering vierkant Opla-S en rechthoekig Opla-R, en in talloze kleurvarianties.



WS wandplaat vierkant



WR wandplaat rechthoekig



Slechts 9mm dik

WS Vierkante wandplaat

CODE	KLEUR	ST./VERPAKKING
WSW	Wit	10
WSB	Zwart	10
WSA	Aluminium	10
WSG	Antraciet	10
WST	Transparant Neutraal	10
WSS	Aquagroen	10

WR Rechthoekige wandplaat

CODE	KLEUR	ST./VERPAKKING
WRW	Wit	10
WRB	Zwart	10
WRA	Aluminium	10
WRG	Antraciet	10
WRT	Transparant Neutraal	10
WRS	Aquagroen	10



Wit



Zwart



Aluminium



Antraciet



Transparant Neutraal



Aquagroen

NiceWay - Go Mini cover



Go Nice!

Handig in uw zak! Dankzij de houder Go is het nog gemakkelijker een zender uit de serie NiceWay mee te nemen: een maximum aan prestaties om overal en zo compact mogelijk maximaal 240 kanalen te kunnen beheren.

Go, vervaardigd uit stootvast rubber in diverse exclusieve kleuren, beschermt de module ook tegen de heftigste schokken.

Go kan overal opgehangen worden of als sleutelhanger gebruikt worden dankzij het koordje dat in de verpakking zit.

Uit stootvast rubber,
mini-afmetingen
(46x46x15mm)




GO Mini cover

CODE	KLEUR	ST./VERPAKKING
WCF	Varengroen	10
WCG	Antraciet	10
WCI	Ice Blue	10
WCO	Oranje	10



Varengroen



Antraciet



Ice Blue



Oranje