


Technische specificaties LS 40 (vanaf jan 2016)

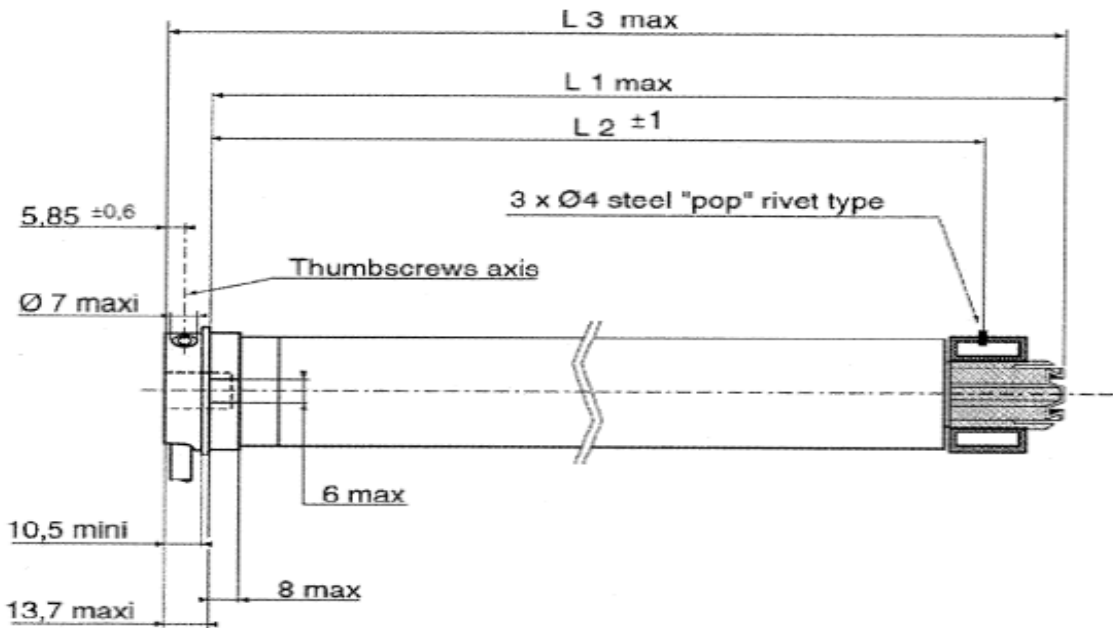

Snoer

Blauw = Nul
Bruin = draairichting 1
Zwart = draairichting 2

	Mercurie 3/30	Aries Short 4/16	Mars 9/16	Vulcan 13/10
Referentie	1020150	1021372	1023334	1024191
L3 = motorlengte (mm)	485	414	485	485
L2 = boorafstand (mm)	448	377	448	448
Koppel (Nm)	3	4	9	13
Toerental (t/min.)	30	16	16	10
Trekkracht bij buis ø 40 mm (kg)	15	20	45	65
Capaciteit van de eindafstelling (omw.)	40	20	40	40
Tolerantie	±15°	±15°	±15°	±15°
Opgenomen vermogen (Watt)	90	80	110	110
Voedingsspanning (Volt)	230	230	230	230
Stroomsterkte (Ampère)	0,42	0,39	0,52	0,52
Maximale looptijd (min.)	4	4	4	4
Maximale motortemperatuur (°C)	140	140	140	150
Minimum diameter van de oprolbuis (mm)	40 x 1,5	40 x 1,5	40 x 1,5	40 x 1,5
Gewicht (kg)	0,95	0,85	1,05	1,05
Lengte van het snoer (m)	3	2,5	3	3
Aantal aders	3	3	3	3
Doorsnede van de aders (mm ²)	0,75	0,75	0,75	0,75
Beschermingsklasse	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44