


Montagevoorschrift bandopwinder buiten

LEES EERST DIT VOORSCHRIFT GEHEEL DOOR



Product omlaag.

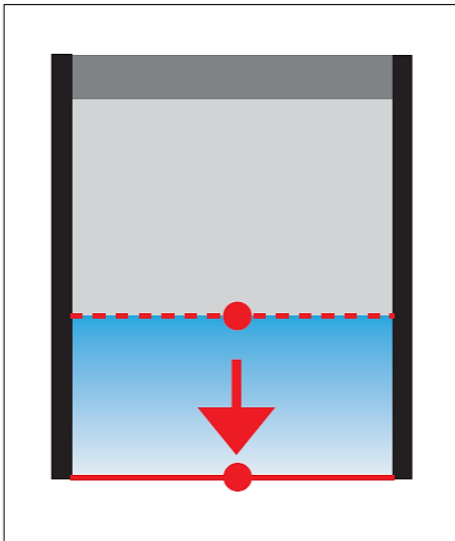

Knip het band ± 25 cm voorbij de bandopwinder af.



Vouw het uiteinde dubbel en knip het uiteinde van het band in.



Voer het band over de 2 stuks cilinders door de rem.



Plaats het schroefje door het in geknipte band.



Draai de veer voldoende op spanning. Houdt deze spoel goedvast i.v.m. de grote veerspanning.



Schroef nu het schroefje met het band op de spoel.



Laat nu rustig de veer afrollen.