

www.somfy.com

TaHoma[®] afstandsbediening



Belangrijke informatie - veiligheid

Algemeen

Lees deze installatiegids en de bijgevoegde veiligheidsvoorschriften aandachtig voordat u begint met de installatie van dit Somfy product. Houd u nauwkeurig aan de instructies die in deze handleiding worden gegeven en bewaar deze handleiding gedurende de gehele levensduur van het product.

Deze handleiding beschrijft het installeren en het in bedrijf stellen van dit product.

Elke installatie of vorm van gebruik dat buiten het door Somfy gedefinieerde toepassingsgebied valt, is niet toegestaan.

Hierdoor en door het negeren van de instructies in deze handleiding, vervallen iedere aansprakelijkheid en garantie van Somfy.

Somfy is niet aansprakelijk voor veranderingen van normen en standaards die van kracht zijn geworden na publicatie van deze handleiding.

Algemene veiligheidsvoorschriften

- Dit product mag niet gebruikt worden door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of verstandelijke capaciteiten of personen zonder ervaring of kennis, behalve als zij onder toezicht staan van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of toezicht, of die instructies vooraf over het gebruik van het product heeft gegeven.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Dompel het apparaat nooit in een vloeistof.
- Laat het apparaat niet vallen, boor er geen gaten in en demonteer het niet op straffe van het vervallen van de garantie.
- Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen en plaats het niet in direct zonlicht.

Presentatie

Met de afstandsbediening van de TaHoma serenity kunt u de werkstanden van de TaHoma Serenity-interface aansturen.

U kunt deze functies alleen gebruiken als u uw TaHoma-box hebt aangesloten op de TaHoma Serenity-basis.

U kunt de zones die u wilt beschermen inrichten met behulp van de TaHoma Serenity-interface. Na het voltooien van deze persoonlijke instellingen, kunt u met een klik van de afstandsbediening de bescherming van de woning in- of uitschakelen voor de zones die u hebt gedefinieerd of voor de gehele woning.



	Functie
	Gedeeltelijk 1
	SOS
	Gedeeltelijk 2
	OFF
	Totale bescherming van de woning

Deze standen moeten worden gedefinieerd via de TaHoma-interface nadat de afstandsbediening is gekoppeld met de TaHoma Box.

Voorbeeld van de standen:

Gedeeltelijk 1 en **Gedeeltelijk 2** maakt het mogelijk de bescherming van de woning in de gekozen zones in te schakelen.

Totale bescherming schakelt de bescherming van alle zones van de woning in .

SOS maakt het mogelijk een waarschuwing te ontvangen via e-mail, SMS, ..., de sirene in te schakelen en de gewenste systemen te bedienen.

Off betekent dat de bescherming van de woning is uitgeschakeld.

Koppelen van de afstandsbediening met de Tahoma Box

Om de afstandsbediening en de Tahoma Box met elkaar te verbinden, moet u deze 2 apparaten koppelen.

Selecteer op de interface van de TaHoma Box het tabblad  .

- Klik op het tabblad Configuratie met het tandwielsymbool.
- Klik op het tabblad "Andere Somfy" en daarna op "Toevoegen".
- Selecteer het tabblad "afstandsbediening"
- Volg de aangegeven procedure.



Nadat de afstandsbediening is gekoppeld met de TaHoma Box, moet de afstandsbediening worden ingesteld.

Instellen van de afstandsbediening

Klik op het tabblad Instellen met het tandwielsymbool.

Voor elke werkstand (Totale bescherming, Gedeeltelijk 1, Gedeeltelijk 2 en SOS) bepaalt u de acties die u wilt laten uitvoeren wanneer een van de standen is geactiveerd.

bijv.: Totale bescherming → Als een inbraak wordt gedetecteerd gaan mijn rolluiken automatisch omlaag en wordt ik gewaarschuwd.


Batterij vervangen:

Open de afstandsbediening.

Duw de oude batterij uit de behuizing met een kunststof voorwerp.

Plaats een nieuwe batterij met dezelfde kenmerken, met de plus (+)-kant zichtbaar.

Sluit de afstandsbediening weer.

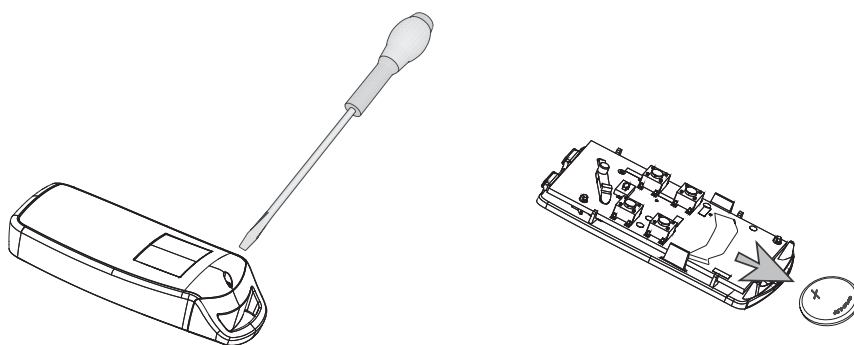

Technische gegevens

Type en levensduur van de batterij	CR2430
Frequentie	433,42 MHz
Gebruikte frequentiebanden en maximaal vermogen	433 MHz e.r.p. <10 mW
Werkingstemperatuur	0°C tot 60°C
Beschermingsgraad	IP 30

Recycling



Gooi het product niet weg met het huishoudelijk afval. Let er op dat u het bij een inzamelpunt of depot inlevert zodat het gerecycleerd kan worden.



Houd de batterijen en accu's gescheiden van ander afval en laat ze apart verzamelen door een gespecialiseerd bedrijf voor recycling.



Somfy verklaart hierbij dat het product voldoet aan de eisen van Richtlijn 2014/53/EU. De volledige conformiteitsverklaring staat ter beschikking op de website www.somfy.com/ce.

De afbeeldingen in dit document zijn niet verbindend.

Somfy SAS

50 avenue du Nouveau Monde
BP 152 - 74307 Cluses Cedex
France

www.somfy.com

somfy®