

Deur/raam contact met glasbreukmelder


Installatiehandleiding





Deze detector reageert op het openen van een raam, op de trillingen die op de glasruit worden uitgeoefend bij een inbraakpoging en bij ruitinslag.

Bevestigen

Maak de openingsdetector niet vast op een metalen deel.



De detector en bijbehorende magneethouder moeten perfect zijn uitgelijnd tussen de twee merktekens.

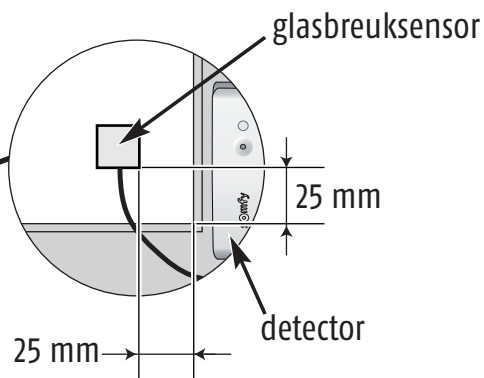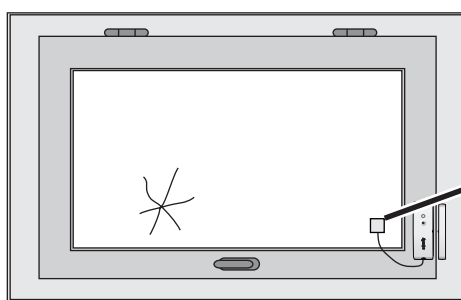


Maak de glasbreuksensor met behulp van tweezijdige tape vast op 25 mm van de hoek van het raam.

De glasruit moet schoon en droog zijn.


De ideale montagetemperatuur ligt tussen 21°C en 35°C. Druk krachtig op de glasbreuksensor zodat een stevige lijmverbinding ontstaat.

Bewegingsdetector in centrale opslaan

Schakel de centrale in de geheugenmodus

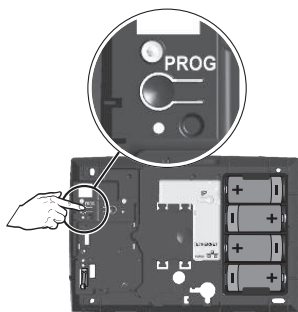

Druk op de programmeertoets van de centrale.

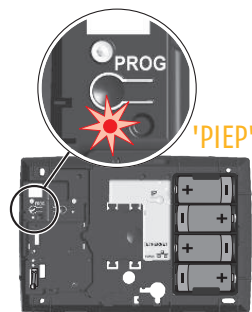


LED gaat branden en centrale geeft PIEP-signaal

U heeft twee minuten om de bewegingsdetector in het geheugen van de centrale op te slaan.

(Bent u te laat, druk dan nogmaals op de programmeertoets van de centrale.)

Onderdelen in het geheugen van de centrale opslaan



Druk op de meldtoets van het Deur/raam contact.

LED detector licht op.

'PIEP'

Centrale geeft PIEP-sigitaal


U heeft nu opnieuw twee minuten om een volgend onderdeel in het geheugen van de centrale op te slaan.

(Bent u te laat, druk dan nogmaals op de programmeertoets van de centrale.)

(Maximaal 50 onderdelen per centrale.)



Als u de centrale openmaakt, moet u het sabotagecontact buiten werking stellen door de OFF-toets van de afstandsbediening ingedrukt te houden totdat het controlelampje uitgaat.

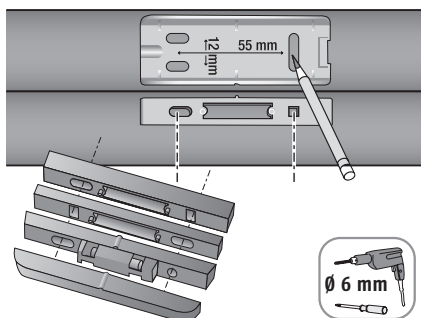

Monteer de detector en bijbehorende magneet op het raamkozijn.
Aftekenen, boren met 6 mm. en bevestigen.
Daarna beschermkap weer dicht maken.

Technische gegevens

Technische gegevens	
Batterij	1 x CR2450 lithium
Bedrijfstemperatuur	+5°C / 40°C
Afmetingen	95 x 33 x 15 mm
Maximale ruimte tussen melders en magneet	10 mm.

Somfy Nederland B.V.

Postbus 163

2130 AD HOOFDORP

T +31 (0)23 55 44 900

F +31 (0)23 56 15 823

info@somfy.nl

www.somfy.nl

somfy[®]

